

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

01 FEB 2005

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Februar 2004 (26.02.2004)


PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/017564 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04L 12/28**(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/CH2002/000452**(22) Internationales Anmeldedatum:
16. August 2002 (16.08.2002)(25) Einreichungssprache: **Deutsch**(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **TOGEWA HOLDING AG [CH/CH]**; Nussbaum-
strasse 25, CH-3000 Bern 32 (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STADELMANN,**
Toni [CH/CH]; Bodacker 69, CH-3065 Bolligen (CH).**KAUZ, Michael [CH/CH]**; Chemin du Devin 80, CH-1012
Lausanne (CH).(74) **Anwalt: BOVARD AG**; Optingenstrasse 16, CH-3000
Bern 25 (CH).(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AG, AL, AM, AT
(Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY,
BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster),
CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK (Gebrauchsmuster),
DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI (Ge-
brauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,
NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK (Ge-
brauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

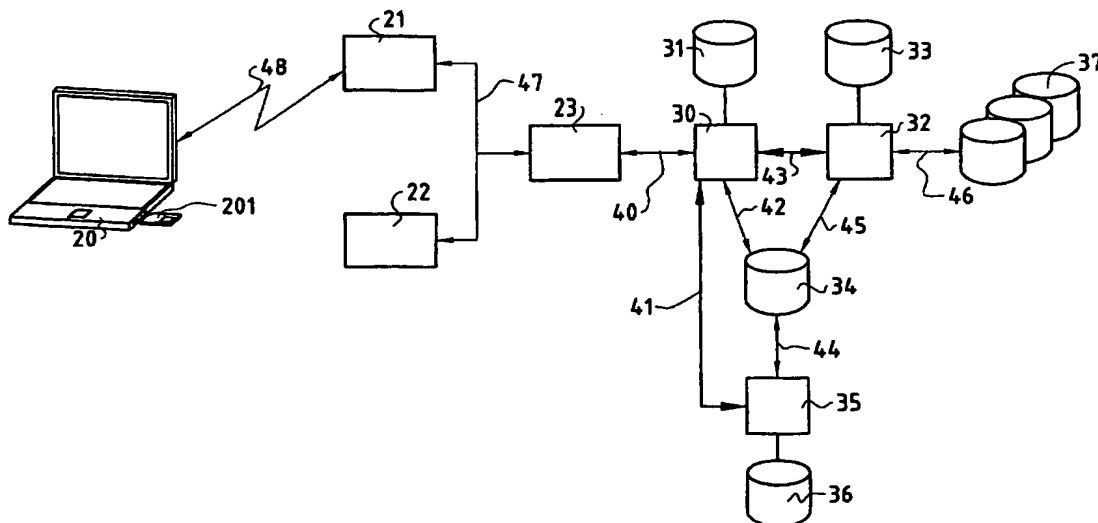(54) Title: **METHOD AND SYSTEM FOR GSM AUTHENTICATION DURING WLAN ROAMING**(54) Bezeichnung: **VERFAHREN UND SYSTEM FÜR GSM-AUTHENTIFIZIERUNG BEI WLAN ROAMING**

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for automatic roaming between heterogeneous WLANs and/or GSM/GPRS/UMTS networks. According to said method, for authentication purposes a mobile IP node (20) requests access to the WLAN at an access point (21, 22). Upon receiving a request from the access server (23), the mobile IP node (20) transmits an IMSI that is stored on a SIM card (201) of the mobile IP node (20) to said access server (23). Based on said IMSI and with the aid of information stored in a SIM user database (34), the logic IP data channel of the WLAN is supplemented in a user specific manner with corresponding GSM data for signal and data channels of a GSM network and the authentication of the IP nodes (20) is carried out in an HLR (37) and/or (37) a GSM network.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogene WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken, bei welchem zur Authentifizierung ein mobiler IP-Node (20) bei einem Access Point (21, 22) Zugriff auf das WLAN fordert, bei welchen der mobile IP-Node (20) auf einen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/017564 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Request des Access Servers (23) eine auf einer SIM-Karte (201) des mobilen IP-Nodes (20) gespeicherte IMSI an den Access Server (23) übermittelt und bei welchem basierend auf der IMSI mittels von in einer SIM-Benutzerdatenbank (34) abgespeicherten Informationen der logischen IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden GSM-Daten für Signal- und Datenkanäle eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch ergänzt wird und die Authentifizierung des IP-Nodes (20) bei einem HLR (37) und/oder (37) eines GSM-Netzwerkes durchgeführt wird.

Verfahren und System für GSM-Authentifizierung bei WLAN Roaming

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und System für automatisches Roaming zwischen unterschiedlichen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken, bei welchem zur Authentifizierung ein mobiler IP-Node über eine drahtlose Schnittstelle innerhalb einer Basic Service Area eines WLANs bei einem Access Server Zugriff auf das WLAN fordert, wobei die Basic Service Area des WLAN ein oder mehrere dem Access Server zugeordnete Access Points umfasst, und der mobile IP-Node mittels einer auf einer SIM-Karte des mobilen IP-Nodes gespeicherte IMSI authentifiziert wird.

Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren für mobile Nodes in heterogenen WLANS.

In den letzten Jahren ist weltweit die Zahl der Internetbenutzer und damit der dort angebotenen Information exponentiell gestiegen. Obwohl jedoch das Internet weltweit Zugang zu Informationen bietet, hat der Benutzer normalerweise keinen Zugang dazu, bis er nicht an einem bestimmten Netzzugang, wie z.B. im Büro, in der Schule, an der Universität oder zu Hause, angekommen ist. Das wachsende Angebot an IP-fähigen mobilen Geräten, wie z.B. PDAs, Mobilfunktelefonen und Laptops, beginnt unsere Vorstellung vom Internet zu verändern. Ein analoger Übergang von fixen Nodes in Netzwerken zu flexibleren Anforderungen durch erhöhte Mobilität hat eben erst begonnen. In der Mobilfunktelefonie z.B. zeigt sich diese Tendenz u.a. auch an neuen Standards wie WAP, GPRS oder UMTS. Um den Unterschied zwischen der momentanen Realität und den IP-Verbindungsmöglichkeiten der Zukunft zu verstehen, kann man sich als Vergleich die Entwicklung der Telefonie Richtung Mobilität in den letzten zwanzig Jahren vors Auge rufen. Der Bedarf im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich nach weltweitem unabhängigem drahtlosen Zugriff auf LANs (z.B. in Flughäfen, Konferenzzentren, Messegeländen, Städten, etc., etc.) mit Laptops, PDAs etc. ist riesig. Die WLANs, basierend z.B. auf IP, bieten heute jedoch den Service nicht, wie er z.B. mit GSM/GPRS erzeugt wird, der ein freies Roaming der Benutzer erlauben würde. Diese Dienste müssten neben Sicherheitsmechanismen wie im GSM/GPRS ebenfalls Möglichkeiten zur Service Autorisierung und zum Billing, d.h. Verrechnen der beanspruchten Leistung etc., umfassen. Auf der anderen Seite wird ein solcher

Dienst auch nicht von bestehenden GSM/GPRS Betreibern angeboten. Es ist aber nicht nur das Roaming zwischen verschiedenen WLANs wichtig. Durch den grossen Wachstum bei der Informationstechnologie mit WLANs (mit Zugriff auf Internet etc.) und dem ebenfalls grossen Wachstum in der

5 Mobilfunktelefonie ist es sinnvoll, diese beiden Welten zu verknüpft. Erst die Verknüpfung der beiden Welten macht bei wireless LANs ein einfaches und automatisches Roaming möglich, wie es der Benutzer von der Mobilfunktechnologie gewohnt ist. Somit besteht der Bedarf nach Anbietern, die zwischen unterschiedlichen WLAN-Dienstanbietern und zwischen WLAN-

10 Dienstanbietern und GSM/GPRS-Dienstanbietern ein standartübergreifendes Roaming ermöglichen.

Computernetze oder Local Area Networks (LAN) bestehen üblicherweise aus sog. Nodes, welche verbunden sind über physikalische Medien, wie z.B. Koaxialkabel, Twisted Pair oder optische Glasfaserkabel.

15 Diese LANs werden auch als wired LANs (verdrahtete Festnetze) bezeichnet. In den letzten Jahren sind auch drahtlose LANs, sog. wireless LANs, immer populärer geworden (z.B. durch Entwicklungen wie das AirPort-System der Apple Computer, Inc. etc.). Wireless LANs sind speziell geeignet, um mobile Einheiten (Nodes), wie z.B. Laptops, Notebooks, PDAs (Personal Digital

20 Assistant) oder Mobilfunkgeräte, insbesondere Mobilfunktelefone, mit einer entsprechenden Schnittstelle in ein lokales Computernetzwerk einzubinden. Die mobilen Nodes besitzen einen Adapter, welcher einen Sender/Empfänger sowie eine Kontrollkarte umfasst (wie z.B. Infrarot(IR)-Adapter oder einen Tieffrequenzradiowellen-Adapter). Der Vorteil von solchen mobilen Nodes ist,

25 dass sie innerhalb der Reichweite des wireless LANs frei bewegt werden können. Die mobilen Nodes kommunizieren entweder direkt miteinander (Peer-to-Peer wireless LAN) oder schicken ihr Signal an eine Basisstation, welche das Signal verstärkt und/oder weiterleitet. Die Basisstationen können ebenfalls Bridgefunktionen umfassen. Über solche Basisstationen mit Bridge-Funktionen,

30 sog. Access Points (AP), können die mobilen Nodes des drahtlosen LAN auf ein wired LAN zugreifen. Typische Netzwerkfunktionen eines Access Points umfassen das Übertragen von Meldungen von einem mobilen Node zu einem anderen, das Senden von Meldungen vom wired LAN zu einem mobilen Node und das Übertragen von Meldungen eines mobilen Nodes auf das wired LAN.

Die physikalische Reichweite eines AP wird Basic Service Area (BSA) genannt. Befindet sich ein mobiler Node innerhalb der BSA eines AP, kann er mit diesem AP kommunizieren, falls der AP ebenfalls innerhalb der Signal-Reichweite (Dynamic Service Area (DSA)) des mobilen Nodes liegt. Mehrere APs sind i.N. einem Access Server zugeordnet, der u.a. die Autorisierung der mobilen Nodes mittels einer Benutzerdatenbank überwacht und verwaltet. Die gesamte Fläche, die von den APs eines Access Servers abgedeckt wird, wird als sog. Hot Spot bezeichnet. Mobile Nodes besitzen typischerweise eine Signalstärke von 100 mWatt bis zu einem Watt. Um das wireless LAN mit dem wired LAN zu verbinden, ist es für den AP wichtig zu bestimmen, ob eine bestimmte Meldung (information frame) auf dem Netz für einen Node bestimmt ist, der innerhalb des wired LAN oder innerhalb des wireless LAN liegt, und diese Information, falls notwendig, an den entsprechenden Node weiterzuleiten. Für diesen Zweck besitzen APs sog. Bridge-Funktionen, z.B. entsprechend dem Standard IEEE Std 802.1D-1990 "Media Access Control Bridge" (31-74 ff). Bei solchen Bridgefunktionen wird ein neuer mobiler Node im wireless LAN typischerweise in einer FDB (Filtering Database) des AP registriert, in dessen Reichweite der Node liegt. Bei jedem Information-Frame auf dem LAN vergleicht der AP die Zieladresse mit den Adressen (MAC-Adressen (Media Access Control Addresses)), welche er im FDB abgespeichert hat und sendet, verwirft oder überträgt den Frame auf das wired LAN bzw. auf das wireless LAN.

Bei mobiler Netzwerkbenutzung sollte ein bestehender IP-Zugriff von Applikationen auf dem mobilen Node nicht unterbrochen werden, wenn der Benutzer seinen Standort im Netzwerk ändert. Im Gegenteil sollten alle Verbindungs- und Schnittstellenänderungen z.B. bei einem Wechsel in unterschiedlichen Hot Spots, insbesondere unterschiedlichen Netzwerken (Ethernet, Mobilfunknetz, WLAN, Bluetooth etc.) automatisch und nicht interaktiv geschehen können, so dass der Benutzer davon nicht einmal Kenntnis zu haben braucht. Dies gilt auch z.B. während der Benutzung von Real-Time Applikationen. Wirkliches mobiles IP-Computing weist viele Vorteile basierend auf einem jederzeitigen stabilen Zugang zum Internet auf. Mit einem solchen Zugang lässt sich die Arbeit frei und unabhängig vom Schreibtisch gestalten. Die Anforderungen an mobile Nodes in Netzwerken unterscheidet sich aber von der eingangs erwähnten Entwicklung in der Mobilfunktechnik auf

verschiedene Arten. Die Endpunkte im Mobilfunk sind gewöhnlich Menschen. Bei mobilen Nodes können aber Computerapplikationen Interaktionen zwischen anderen Netzteilnehmern ohne jegliches menschliches Zutun oder Eingreifen ausführen. Beispiele dazu finden sich in Flugzeugen, Schiffen und Automobilen zu Genüge. So kann insbesondere mobiles Computing mit Internet Zugriff zusammen mit anderen Applikationen wie z.B. in Kombination mit Positionsbestimmungsgeräten, wie dem satellitenbasierenden GPS (Global Positioning System) sinnvoll sein.

Eines der Probleme beim mobilen Netzwerkzugriff via Internet Protokoll (IP) ist, dass das IP-Protokoll, welches dazu benutzt wird, die Datenpakete von der Quelladresse (Source Address) zur Zieladresse (Destination Address) im Netz zu routen, sog. IP-Adressen (IP: Internet Protocol) benutzt. Diese Adressen sind einem festen Standort im Netzwerk zugeordnet, ähnlich wie die Telefonnummern des Festnetzes einer physikalischen Dose zugeordnet sind. Wenn die Zieladresse der Datenpakete ein mobiler Node ist, bedeutet das, dass bei jedem Netzwerkstandortwechsel eine neue IP-Netzwerkadresse zugeordnet werden muss, was den transparenten, mobilen Zugriff verunmöglicht. Diese Probleme wurden durch den Mobile IP Standard (IETF RFC 2002, Okt. 1996) der Internet Engineering Task Force (IETF) gelöst, indem das Mobile IP dem mobilen Node erlaubt, zwei IP-Adressen zu benutzen. Die eine davon ist die normale, statische IP-Adresse (Home-Adresse), die den Ort des Heimnetzes angibt, während die zweite eine dynamische IP Care-Of-Adresse ist, die den aktuellen Standort des mobilen Nodes im Netz bezeichnet. Die Zuordnung der beiden Adressen erlaubt es, die IP-Datenpakete an die richtige, momentane Adresse des mobilen Nodes umzuleiten.

Eine der häufigst verwendeten Protokolle zur Authentifizierung eines Benutzers in einem wireless LAN ist das opensource Protokoll IEEE 802.1x (in der aktuellen Version 802.11) der Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. Die IEEE 802.1x Authentifizierung erlaubt den authentifizierten Zugriff auf IEEE 802 Medien, wie z.B. Ethernet, Tokenring und/oder 802.11 wireless LAN. Das 802.11 Protokoll erzeugt für wireless LAN, d.h. für drahtlose, lokale Netzwerke, eine 1 Mbps, 2 Mbps oder 11 Mbps Übertragung im 2.4 GHz Band, wobei entweder FHSS (Frequency Hopping

Spread Spectrum) oder DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) benutzt wird. 802.1x unterstützt zur Authentifizierung EAP (Extensible Authentication Protocol) und TLS (Wireless Transport Layer Security). 802.11 unterstützt ebenfalls RADIUS. Obwohl die RADIUS-Unterstützung bei 802.1x optional ist, ist zu erwarten, dass die meisten 802.1x Authenticators RADIUS unterstützen werden. Das IEEE 802.1x Protokoll ist ein sog. Port-basierendes Authentifizierungsprotokoll. Es kann in jeder Umgebung verwendet werden, in welcher ein Port, d.h. eine Interface eines Gerätes, bestimmt werden kann. Bei der Authentifizierung basierend auf 802.1x können drei Einheiten unterschieden werden. Das Gerät des Benutzers (Supplicant/Client), den Authenticator und den Authentifikationsserver. Der Authenticator ist dafür zuständig, den Supplicant zu authentifizieren. Authenticator und Supplicant sind beispielsweise über ein Point-to-Point LAN Segment oder eine 802.11 wireless Link verbunden. Authenticator und Supplicant besitzen einen definierten Port, eine sog. Port Access Entity (PAE), die einen physikalischen oder virtuellen 802.1x Port definiert. Der Authentifikationsserver erzeugt die vom Authenticator benötigten Authentifikationsdienste. So verifiziert er die vom Supplicant gelieferten Berechtigungsdaten bezüglich der beanspruchten Identität.

Die Authentifikationsserver basieren meistens auf RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) der IETF (Internet Engineering Task Force). Die Benutzung des RADIUS Authentifizierungsprotokoll und Accountsystems ist weit verbreitet bei Netzwerkeinheiten, wie z.B. Router, Modemserver, Switch etc. und wird von den meisten Internet Service Providern (ISP) benutzt. Wählt sich ein Benutzer bei einem ISP ein, muss er normalerweise einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Der RADIUS-Server überprüft diese Information und autorisiert den Benutzer zum ISP-System. Der Grund für die Verbreitung von RADIUS liegt u.a. darin, dass Netzwerkeinheiten im allgemeinen nicht mit einer sehr grossen Anzahl Netzbenutzer mit jeweils unterschiedlicher Authentifizierungsinformation umgehen können, da dies z.B. die Speicherkapazität der einzelnen Netzwerkeinheiten übersteigen würde. RADIUS erlaubt die zentrale Verwaltung von einer Vielzahl von Netzwerkbenutzern (Hinzufügen, Löschen von Benutzern etc.). So ist das z.B. bei ISP (Internet Service Providern) eine notwendige Voraussetzung für ihren Dienst, da ihre Benutzeranzahl häufig mehrere tausend

bis mehrere zehntausend Benutzer umfasst. RADIUS erzeugt weiter einen bestimmten permanenten Schutz vor Hackern. Die Remoteauthentifizierung von RADIUS basierend auf TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System+) und LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist gegen Hacker
5 relativ sicher. Viele andere Remote Authentifizierungsprotokolle haben dagegen nur einen zeitweisen, ungenügenden oder gar keinen Schutz vor Hackerangriffen. Ein andere Vorteil ist, dass RADIUS zurzeit der de-facto Standard für Remote Authentifizierung ist, womit RADIUS auch von fast allen Systemen unterstützt wird, was bei anderen Protokollen nicht der Fall ist.

10 Das oben erwähnte Extensible Authentication Protocol (EAP) ist eigentlich eine Erweiterung zum PPP (Point-to-Point Protocol) und ist definiert durch das Request for Comments (RFC) 2284 *PPP Extensible Authentication Protocol (EAP)* der IETF. Mittels PPP lässt sich ein Computer z.B. an den Server eines ISP anbinden. PPP arbeitet im Data Link Layer des OSI Model
15 und schickt die TCP/IP-Pakete des Computers an den Server des ISP, der das Interface zum Internet bildet. Im Gegensatz zum älteren SLIP Protokoll (Serial Line Internet Protocol) arbeitet PPP stabiler und besitzt Fehlerkorrekturen. Das Extensible Authentication Protocol ist ein Protokoll auf einem sehr allgemeinen Level, das die verschiedensten Authentifizierungsverfahren unterstützt, wie z.B.
20 Token Cards, Kerberos des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Streichlisten-Passwörter, Zertifikate, Public Key Authentication und Smartcards oder sog. Integrated Circuit Cards (ICC). IEEE 802.1x definiert die Spezifikationen, wie EAP in die LAN-Frames integriert sein müssen. Bei Kommunikation in drahtlosen Netzwerken mittels EAP verlangt ein Benutzer
25 über die drahtlose Kommunikation bei einem Access Point (AP), d.h. eines Verbindungs-HUP für den Remote Access Client oder Supplicant zum WLAN, Zugriff auf das wireless LAN. Der AP fordert darauf vom Supplicant die Identifikation des Benutzers und übermittelt die Identifikation an den oben genannten Authentifikationsserver, der z.B. auf RADIUS basiert. Der
30 Authentifikationsserver lässt den Access Point die Identifikation des Benutzers rücküberprüfen. Der AP holt sich diese Authentifizierungsdaten vom Supplicant und übermittelt diese an den Authentifikationsserver, der die Authentifizierung beendet.

Bei EAP erzeugt ein beliebiges Authentifizierungsverfahren eine Remote Access Verbindung. Das genaue Authentifikationsschema wird jeweils zwischen dem Supplicant und dem Authenticator (d.h. dem Remote Access Server, dem Internet Authentication Service (IAS) Server bzw. bei WLAN dem Access Point) festgelegt. Wie oben erwähnt, unterstützt EAP dabei viele unterschiedliche Authentifikationsschemata, wie z.B. generische Token Card, MD5-Challenge, Transport Level Security (TLS) für Smartcards, S/Key und mögliche zukünftige Authentifizierungstechnologien. EAP erlaubt eine von der Anzahl nicht beschränkte Frage-Antwort-Kommunikation zwischen Supplicant und Authenticator, wobei der Authenticator bzw. der Authentifikationsserver spezifische Authentifizierungsinformation verlangt und der Supplicant, d.h. der Remote Access Client antwortet. Beispielsweise kann der Authentifikationsserver über den Authenticator bei den sog. Security Token Cards einzeln zuerst einen Benutzernamen, dann eine PIN (Personal Identity Number) und schlussendlich einen Token Card Value vom Supplicant verlangen. Bei jedem Frage-Antwort-Durchgang wird dabei ein weiterer Authentifizierungslevel durchgeführt. Werden alle Authentifizierungslevel erfolgreich beantwortet, ist der Supplicant authentifiziert. Ein spezifisches EAP Authentifikationsschema wird als EAP-Typ bezeichnet. Beide Seiten, d.h. Supplicant und Authenticator müssen den gleichen EAP-Typ unterstützen, damit die Authentifizierung durchgeführt werden kann. Wie erwähnt, wird dies zu Beginn zwischen Supplicant und Authenticator festgelegt. Authentifikationsserver basierend auf RADIUS unterstützen im Normalfall EAP, was die Möglichkeit gibt, EAP-Meldungen an einen RADIUS-Server zu schicken.

Im Stand der Technik sind ebenfalls EAP-basierende Verfahren zur Authentifizierung eines Benutzers und zur Vergabe von Sessions Keys an den Benutzer mittels des GSM Subscriber Identity Modul (SIM) bekannt. Die GSM Authentifizierung basiert auf einem Frage-Antwort-Verfahren, einem sog. Challenge-Response Verfahren. Dem Authentifikationsalgorithmus der SIM-Karte wird als Challenge (Frage) eine 128-bit Zufallszahl (üblicherweise bezeichnet als RAND) gegeben. Auf der SIM-Karte läuft dann ein für den jeweiligen Operator spezifischen, vertraulichen Algorithmus, der als Input die Zufallszahl RAND und einen geheimen, auf der SIM-Karte gespeicherten

Schlüssel K_i erhält und daraus eine 32-bit Antwort (SRES) und ein 64-bit Schlüssel K_c generiert. K_c ist zur Verschlüsselung des Datentransfers über drahtlose Schnittstellen gedacht (GSM Technical Specification GSM 03.20 (ETS 300 534): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Security related network functions", European Telecommunications Standards Institute, August 1997). Bei der EAP/SIM Authentifizierung werden mehrere RAND Challenge zum Generieren von mehreren 64-bit K_c Schlüsseln verwendet. Diese K_c -Schlüssel werden zu einem längeren Session Key kombiniert. Mit EAP/SIM erweitert das normale GSM Authentifizierungsverfahren, indem die RAND-Challenges zusätzlich einen Message Authentication Code (MAC) besitzen, um gegenseitige Authentifizierung zu erzeugen. Um die GSM-Authentifizierung durchzuführen, sollte der Authentifikationsserver ein Interface zum GSM-Netzwerk besitzen. Der Authentifikationsserver arbeitet folglich als ein Gateway zwischen Internet Authentication Service (IAS) Server Netzwerk und der GSM Authentifikationsinfrastruktur. Zu Beginn der EAP/SIM Authentifizierung verlangt der Authentifikationsserver mit einem ersten EAP-Request durch den Authenticator vom Supplicant u.a. die International Mobile Subscriber Identity (IMSI) des Benutzers. Mit der IMSI erhält der Authentifikationsserver auf Anfrage vom Authentifikationszenter (AuC) des entsprechenden Mobilfunknetz-Dienstanbieter, üblicherweise im GSM-Netzwerk als Home Location Register (HLR) bzw. Visitor Location Register (VLR) bezeichnet, n GSM Triplets. Von den Triplets erhält der Authentifikationsserver ein Message Authentication Code für $n \cdot \text{RAND}$ und eine Lebensdauer für den Schlüssel (zusammen MAC_RAND) sowie einen Session Schlüssel. Mit diesen kann der Authentifikationsserver die GSM-Authentifizierung auf der SIM-Karte des Supplicant bzw. des Benutzers durchführen. Da RAND zusammen mit dem Message Authentication Code MAC_RAND an den Supplicant gegeben wird, wird es für den Supplicant möglich zu überprüfen, ob die RANDs neu sind und durch das GSM-Netzwerk generiert wurden.

Der Stand der Technik hat jedoch verschiedenste Nachteile. Zwar ist es möglich, z.B. mit einer EAP-SIM Authentifizierung die Authentifizierungsverfahren von den GSM-Netzwerken in der wireless LAN-Technologie zur Authentifizierung von Supplicants bzw. Remote Access Clients zu verwenden, vorausgesetzt der Benutzer besitzt eine IMSI bei einem GSM

Dienstanbieter. Ebenso ist es prinzipiell möglich, mittels z.B. Mobile IP der IETF (Internet Engineering Task Force) Datenströme zum entsprechenden bei einem Access Servers über einen Access Point angemeldeten mobilen Remote Access Client umzuleiten (routen). Damit sind jedoch bei weitem nicht alle

5 Probleme der mobilen Netzwerkbenutzung gelöst, welche ein wirklich freies Roaming des Benutzers erlauben würden. Eines der Probleme ist, dass im IP-Netzwerk die im GSM Standard benötigten Voraussetzungen bezüglich Sicherheit, Billing und Service Autorisierung nicht mehr gegeben ist. Dies hängt

10 intrinsisch mit der offenen Architektur des IP-Protokolles zusammen. D.h., viele Informationen fehlen im IP-Standard, die zur vollen Kompatibilität mit den GSM-Netzwerken unbedingt benötigt werden. Zudem liefert ein Access Server beruhend z.B. auf RADIUS ein einzelner Datenstrom. Dieser kann nicht ohne weiteres auf den mehrteiligen Datenstrom des GSM-Standards gemappt werden. Ein anderer Nachteil des Standes der Technik ist, dass wireless LAN

15 heute auf individuellen Hot Spots (d.h. der Basic Service Area der Access Points eines Access Servers) beruhen, die von unterschiedlichen Software- und Hardwareentwicklern der ganzen Welt angeboten werden. Dies erschwert die Zusammenführung beider Welten, da solche Gateway-Funktionen jeweils an die spezifische Lösung angepasst werden müssen. Die technischen

20 Spezifikationen zum GSM Authentifikations-Interface könne in MAP (Mobile Application Part) GSM 09.02 Phase 1 Version 3.10.0 gefunden werden.

Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, ein neues Verfahren für mobile Nodes in heterogenen WLANs vorzuschlagen. Insbesondere soll einem Benutzer ermöglicht werden, problemlos sich zwischen verschiedenen Hot

25 Spots zu bewegen (roaming), ohne dass er sich um Anmeldung, Billing, Service Autorisation etc. bei den verschiedenen WLAN-Dienstanbietern bemühen müsste, d.h. den gleichen Komfort genießt, wie er es von der Mobilfunktechnologie, wie z.B. GSM, gewohnt ist. Die Erfindung soll die benötigten Komponenten für Billing, Service Autorisierung und Sicherheit für

30 den Benutzer und Serviceanbieter in WLANs sicherstellen.

Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vor-

teilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Insbesondere werden diese Ziele durch die Erfindung dadurch erreicht, dass zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-
5 Netzwerken zur Authentifizierung ein mobiler IP-Node über eine drahtlose Schnittstelle innerhalb einer Basic Service Area eines WLANs bei einem Access Point Zugriff auf das WLAN fordert, welche Basic Service Area des WLAN ein oder mehrere einem Access Server zugeordnete Access Points umfasst, dass der mobile IP-Node auf einen Request des Access Servers eine
10 auf einer SIM-Karte des mobilen IP-Nodes gespeicherte IMSI an den Access Server übermittelt und dass mittels eines SIM-RADIUS-Moduls die IMSI des IP-Nodes gespeichert wird, wobei basierend auf der IMSI mittels von in einer SIM-Benutzerdatenbank abgespeicherten Informationen der logischen IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden GSM-Daten für Signal- und
15 Datenkanäle eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch ergänzt wird, wobei mittels eines SIM-Gateway-Moduls zur Durchführung der Authentifizierung des IP-Nodes basierend auf den GSM-Daten die notwendigen SS7/MAP-Funktionen (Authentifikation und/oder Autorisation und/oder Konfigurationsinformationen) generiert werden, wobei das SIM-RADIUS-Modul
20 mittels SIM-Benutzerdatenbank und SIM-Gateway-Moduls die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes basierend auf der IMSI der SIM-Karte des mobilen Nodes bei einem HLR und/oder VLR eines GSM-Netzwerkes durchführt, und wobei bei erfolgreicher Authentifizierung ein Location Update sowie eine Service Autorisierung beim HLR und/oder VLR durchgeführt wird und der
25 mobile IP-Node in einer Customer Database des Access Servers einen entsprechenden Eintrag erhält, wobei das WLAN zur Benutzung durch den mobilen IP-Node freigegeben wird. Bei erfolgreicher Authentifizierung kann als Ausführungsvariante zusätzlich zum Location Update beim HLR und/oder VLR eine Autorisierung des mobilen IP-Nodes durchgeführt werden, wobei beim
30 HLR und/oder VLR ein entsprechendes Benutzerprofil basierend auf der IMSI heruntergeladen wird. D.h. die Service Autorisierung des Benutzers basiert auf der Abfrage des entsprechenden Benutzerprofils (Enduserprofil) beim HLR und/oder VLR. Das Genannte hat u.a. den Vorteil, dass ein automatisches Roaming zwischen unterschiedlichen und heterogenen WLANs und GSM-

Netzwerken möglich wird. Durch das Verbinden der WLAN-Technologie, insbesondere der IP-Netzwerke, mit der GSM-Technologie wird das Roaming des Benutzers möglich, ohne dass er sich um Anmeldung, Billing, Service Autorisation etc. bei den verschiedenen WLAN-Diensteanbietern bemühen
5 müsste, d.h., dass der Benutzer den gleichen Komfort genießt, wie er es von der Mobilfunktechnologie, wie z.B. GSM, gewohnt ist. Gleichzeitig ist es auf eine völlig neue Art möglich, die Vorteile der offenen IP-Welt (Zugang zum weltweiten Internet etc.) mit den Vorteilen des GSM-Standards (Sicherheit, Billing, Service Autorisation etc.) zu verbinden. Die Erfindung erlaubt auch ein
10 Verfahren für ein Roaming in WLANs zu erzeugen, ohne dass bei jedem Access Server in entsprechendes Modul eingebaut werden müsste. Im Gegenteil kann die Infrastruktur (WLAN/GSM) durch die Verwendung von RADIUS unverändert übernommen werden.

In einer Ausführungsvariante wird für die Authentifizierung des
15 mobilen IP-Nodes die auf der SIM-Karte des mobilen IP-Nodes gespeicherte IMSI nur bis zu einem oder mehreren der ersten Authentifikationsschritte benutzt und bei allen weiteren Authentifikationsschritten die IMSI durch eine generierte temporäre IMSI (TIMSI) ersetzt wird. Dies hat u.a. den Vorteil, dass die Sicherheit während der Authentifikation bzw. Autorisation erhöht werden
20 kann.

In einer Ausführungsvariante wird die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes mittels Extensible Authentication Protocol durchgeführt. Dies hat u.a. den Vorteil, dass in Kombination mit RADIUS ein vollständig Hardware und Hersteller (Vendor) unabhängiges Verfahren erzeugt wird. Insbesondere bietet
25 EAP die notwendigen Sicherheitsmechanismen zur Durchführung der Authentifizierung.

In einer Ausführungsvariante wird der Datenstrom des mobilen IP-Nodes beim Zugriff auf das WLAN vom Access Point über einen Mobilfunknetzdiensteanbieter geleitet. Dies hat u.a. den Vorteil, dass der
30 Mobilfunknetzdiensteanbieter vollständige Kontrolle über den Datenfluss hat. So kann er spezifisch Service Autorisationen vergeben, detailliertes Billing durchführen, Sicherheitsmechanismen einbauen und/oder personalisierte

Dienste anbieten. U.a. kann er damit die offene, schwierig zu kontrollierende IP-Welt mit beispielsweise dem Internet, mit den Vorteilen der GSM-Welt verbinden. Dies spielt gerade in neuerer Zeit z.B. bezüglich Haftungsfragen des Providers oder Dienstansbieters eine grosse Rolle.

5 In einer anderen Ausführungsvariante erteilt der Mobilfunknetzdienstanbieter basierend auf der Authentifizierung mittels der IMSI die entsprechende Service Autorisierung zur Benutzung unterschiedlicher Dienste und/oder führt das Billing der beanspruchten Leistung durch. Diese Ausführungsvariante hat u.a. die gleichen Vorteile wie die vorhergehende
10 Ausführungsvariante.

 In einer weiteren Ausführungsvariante ist die SIM-Benutzerdatenbank mit einer Sync-Datenbank zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze verbunden, wobei der Abgleich der Datenbanken
15 periodisch durchgeführt wird und/oder durch Veränderungen der Sync-Datenbank und/oder durch Ausfall der SIM-Benutzerdatenbank ausgelöst wird. Dies hat den Vorteil, dass die Mobilfunknetzbetreiber zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze in gleicher Weise verfahren können wie bisher mit ihren
20 Benutzerdatenbanken, dass heisst, ohne dass sie zusätzliche Systeme kaufen oder warten müssten.

 In einer Ausführungsvariante werden mittels eines Clearing-Moduls für das Billing die Billing-Records der heterogenen WLANs mit den Benutzerdaten synchronisiert und basierend auf dem GSM-Standard TAP
25 aufbereitet. Dies hat u.a. den Vorteil, dass Dienstanbieter ohne Modifikation ihrer Software und/oder Hardware das vom GSM-Standard gewohnte Clearing- und Billingverfahren verwenden können. Insbesondere erfolgt damit auch die restliche Aufschlüsselung des IP-Datenstroms in einen GSM-Datenstrom.

 An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass sich die vorliegende
30 Erfindung neben dem erfindungsgemässen Verfahren auch auf ein System zur Ausführung dieses Verfahrens bezieht.

Nachfolgend werden Ausführungsvarianten der vorliegenden Erfindung anhand von Beispielen beschrieben. Die Beispiele der Ausführungen werden durch folgende beigelegten Figuren illustriert:

Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ein
5 erfindungsgemässes Verfahren und eine System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken illustriert, wobei mobile IP-Nodes 20 über eine kontaktbehaftete Schnittstelle mit einer SIM-Karte 201 und/oder ESIM (Electronic SIM) verbunden sind und mittels einer drahtlosen Verbindung 48 auf Access Points 21/22 des WLAN
10 zugreifen. Ein Access Server 23 des WLAN authentifiziert den mobilen IP-Node 20 basierend auf einer auf der SIM-Karte 201 abgespeicherten IMSI bei einem HLR 37 und/oder VLR 37 eines GSM Mobilfunknetzes.

Figur 2 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ebenfalls ein
erfindungsgemässes Verfahren und eine System für automatisches Roaming
15 zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken illustriert, wobei mobile IP-Nodes 20 über eine kontaktbehaftete Schnittstelle mit einer SIM-Karte 201 verbunden sind und mittels einer drahtlose Verbindung 48 auf ein WLAN zugreifen. Das WLAN ist über einen Access Server 23 mit einem GSM Mobilfunknetz, insbesondere einem HLR 37 und/oder VLR 37, einem
20 GGSN (Gateway GPRS Support Node) 50 über ein GRX-Modul 51 (GRX: GPRS Roaming eXchange), einen Internet Service Provider 52 und einen Clearing Provider 53 für das Clearing der beanspruchten Leistungen über einen Clearing System Operator 54 mit dem entsprechenden Billing-System 55 des Internet Service Providers 52 verbunden. Die Referenznummern 60-64 sind
25 bidirektionale Netzwerkverbindungen.

Figur 3 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ein Verfahren und eine System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken illustriert, wobei die offene IP-Welt
30 mittels dem erfindungsgemässen Verfahren und System über Schnittstellen der Authentifizierung 371 und Autorisierung 372 (SS7/MAP), Service Autorisierung 531 und Billing 532 mit der restriktiveren GSM-Welt verbunden sind.

Figur 4 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch den Aufbau eines IEEE 802.1x Port-basierendes Authentifikationsverfahren illustriert, wobei der Supplicant oder Remote Access Client 20 über ein Authenticator oder Remote Access Server 21 bei einem Authentifikations-Server 23 authentifiziert wird, wobei das WLAN auf IEEE 802.11 basiert.

Figur 5 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch eine mögliche Ausführungsvariante zur SIM-Authentifizierung mittels Extensible Authentication Protocol (EAP) illustriert, wobei ein GSM basiertes Challenge-Response Verfahren verwendet wird.

Figur 1 illustriert eine Architektur, die zur Realisierung der Erfindung verwendet werden kann. Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ein erfindungsgemässes Verfahren und ein System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken illustriert. In der Figur 1 bezieht sich das Bezugszeichen 20 auf einen mobile IP-Node, welcher über die notwendige Infrastruktur, einschliesslich Hardware- und Softwarekomponenten verfügt, um ein beschriebenes erfindungsgemässes Verfahren und/oder System zu realisieren. Unter mobile Nodes 20 sind u.a. alle möglichen sog. Customer Premise Equipment (CPE) zu verstehen, die zur Benutzung an verschiedenen Netzwerkstandorten und/oder verschiedenen Netzwerken vorgesehen sind. Diese umfassen beispielsweise sämtlich IP-fähigen Geräte wie z.B. PDAs, Mobilfunktelefone und Laptops. Die mobilen CPEs oder Nodes 20 besitzen ein oder mehrere verschiedene physikalische Netzwerkschnittstellen, die auch mehrere unterschiedliche Netzwerkstandards unterstützen können. Die physikalischen Netzwerkschnittstellen des mobilen Nodes können z.B. Schnittstellen zu WLAN (Wireless Local Area Network), Bluetooth, GSM (Global System for Mobile Communication), GPRS (Generalized Packet Radio Service), USSD (Unstructured Supplementary Services Data), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) und/oder Ethernet oder einem anderen Wired LAN (Local Area Network) etc. umfassen. Die Referenznummer 48 steht dementsprechend für die verschiedenen heterogenen Netzwerke, wie z.B. ein Bluetooth-Netzwerk, z.B. für Installationen in überdachten Örtlichkeiten, ein Mobilfunknetz mit GSM und/oder UMTS etc., ein Wireless LAN z.B. basierend

auf IEEE wireless 802.1x, aber auch einem Wired LAN, d.h. einem lokalen Festnetz, insbesondere auch dem PSTN (Public Switched Telephone Network) etc.. Prinzipiell ist zu sagen, dass das erfindungsgemässe Verfahren und/oder System nicht an einen spezifischen Netzwerkstandart gebunden ist, sofern die

5 erfindungsgemässen Merkmale vorhanden sind, sondern können mit einem beliebigen LAN realisiert werden. Die Schnittstellen 202 des mobilen IP-Nodes können nicht nur packet-switched Schnittstellen, wie sie von Netzwerkprotokollen wie z.B. Ethernet oder Tokenring direkt benutzt werden, sondern auch circuit-switched Schnittstellen, die mittels Protokollen wie z.B.

10 PPP (Point to Point Protocol), SLIP (Serial Line Internet Protocol) oder GPRS (Generalized Packet Radio Service) benutzt werden können, d.h. welche Schnittstellen z.B. keine Netzwerkadresse wie eine MAC- oder eine DLC-Adresse besitzen. Wie teilweise erwähnt, kann die Kommunikation über das LAN, beispielsweise mittels speziellen Kurzmeldungen, z.B. SMS (Short

15 Message Services), EMS (Enhanced Message Services), über einen Signalisierungskanal, wie z.B. USSD (Unstructured Supplementary Services Data) oder andere Techniken, wie MExE (Mobile Execution Environment), GPRS (Generalized Packet Radio Service), WAP (Wireless Application Protocol) oder UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) oder über

20 IEEE wireless 802.1x oder einen anderen Nutzkanal erfolgen. Der mobile IP-Node 20 kann ein Mobile IP-Modul und/oder ein IPsec-Modul umfassen. Die Hauptaufgabe des Mobile IP besteht darin, den mobilen IP-Node 20 im IP-Netzwerk zu authentifizieren und die IP-Pakete, die den mobilen Node 20 als Zieladresse haben, entsprechend umzuleiten. Zu den weiteren Mobile IP

25 Spezifikationen siehe z.B. auch IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 2002, IEEE Comm. Vol. 35 No. 5 1997 etc. Mobile IP unterstützt insbesondere IPv6 und IPv4. Die Mobile IP Fähigkeiten können vorzugsweise mit den Sicherheitsmechanismen eines IPsec (IP security protocol)-Moduls kombiniert werden, um ein sicheres mobiles Datenmanagement im öffentlichen Internet zu

30 garantieren. IPsec (IP security protocol) erzeugt paketweise oder socketweise Authentifikations-/Vertraulichkeitsmechanismen zwischen Netzwerkknoten, die beide IPsec benutzen. Eine der Flexibilitäten von IPsec liegt insbesondere darin, dass es sich paketweise aber auch für einzelne Sockets konfigurieren lässt. IPsec unterstützt IPvx, insbesondere IPv6 und IPv4. Für detailliertere

35 IPsec-Spezifikationen siehe z.B. Pete Loshin: IP Security Architecture; Morgan

- Kaufmann Publishers; 11/1999 oder A Technical Guide to IPsec; James S et al.; CRC Press, LLC; 12/2000 etc. Obwohl IPsec bei diesem Ausführungsbeispiel als Beispiel für die Verwendung von Sicherheitsprotokollen auf IP-Niveau beschrieben worden ist, sind alle möglichen anderen
- 5 Sicherheitsprotokolle oder -mechanismen oder gar das Weglassen von Sicherheitsprotokollen erfindungsgemäss vorstellbar.

- Weiter ist der mobile IP-Node 20 über eine kontaktbehaftete Schnittstelle mit einer SIM-Karte 201 (SIM: Subscriber Identity Module) verbunden, auf welcher eine IMSI (International Mobile Subscriber Identifier)
- 10 eines Benutzers von GSM-Netzwerken abgespeichert ist. Das SIM kann sowohl hardwaremässig als SIM-Karte und/oder softwaremässig als elektronische SIM realisiert sein. Zur Authentifizierung fordert der mobiler IP-Node 20 über eine drahtlose Schnittstelle 202 innerhalb einer Basic Service Area eines WLANs bei einem Access Point 21/22 Zugriff auf das WLAN. Wie bereits beschrieben,
- 15 können die verschiedenen WLANs unterschiedlicher Hot Spots heterogene Netzwerkstandards und -protokolle umfassen, wie z.B. WLAN basierend auf dem IEEE wireless 802.1x, Bluetooth etc.. Die Basic Service Area des WLAN umfasst ein oder mehrere einem Access Server 23 zugeordnete Access Points 21/22. Der mobile IP-Node 20 übermittelt auf einen Request des Access
- 20 Servers 23 eine auf der SIM-Karte 201 des mobilen IP-Nodes 20 gespeicherte IMSI an den Access Server 23. Die IMSI des mobilen IP-Nodes 20 wird mittels eines SIM-RADIUS-Moduls 30 gespeichert. Basierend auf der IMSI wird mittels von in einer SIM-Benutzerdatenbank 34 abgespeicherten Informationen der logischen IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden GSM-Daten für Signal-
- 25 und Datenkanäle eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch ergänzt. Das GSM System umfasst Datenkanäle, die sog. Traffic Channels, und Kontrolsignalkanäle, sog. Signaling Channels. Die Traffic Channeles (z.B. GPRS, GSM-Voice, GSM-Daten etc.) sind für Benutzerdaten reserviert, während die Signaling Channels (z.B. MAP, SS7 etc.) für Netzwerk-
- 30 Managment, Kontrollfunktionen etc. verwendet werden. Die logischen Kanäle sind über die Schnittstelle nicht alle gleichzeitig benutzbar, sondern anhand der GSM-Spezifikationen nur in bestimmten Kombinationen. Mittels eines SIM-Gateway-Moduls 32 werden zur Durchführung der Authentifizierung des IP-Nodes basierend auf den GSM-Daten die notwendigen SS7/MAP-Funktionen

(Authentifikation und/oder Autorisation und/oder Konfigurationsinformationen) generiert, wobei das SIM-RADIUS-Modul 30 mittels SIM-Benutzerdatenbank 34 und SIM-Gateway-Modul 32 die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes basierend auf der IMSI der SIM-Karte 201 des mobilen Nodes 20 bei einem

5 HLR 37 (Home Location Register) und/oder VLR 37 (Visitor Location Register) eines GSM-Netzwerkes durchführt. Bei erfolgreicher Authentifizierung kann als Ausführungsvariante zusätzlich zum Location Update beim HLR (37) und/oder VLR 37 eine Autorisierung des mobilen IP-Nodes 20 durchgeführt werden, wobei beim HLR 37 und/oder VLR 37 ein entsprechendes Benutzerprofil

10 basierend auf der IMSI heruntergeladen wird. Es ist auch vorstellbar, dass für die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes 20 nur bei einem oder mehreren der ersten Authentifikationsschritte die auf der SIM-Karte des mobilen IP-Nodes 20 gespeicherte IMSI benutzt wird und bei allen weiteren Authentifikationsschritten die IMSI durch eine generierte temporäre IMSI

15 (TIMSI) ersetzt wird. Für das Billing können die Billing-Records der heterogenen WLANs mit den Benutzerdaten (IMSI/TIMSI) mittels eines Clearing-Modul 533 synchronisiert werden und entsprechend aufbereitet werden, so dass diese z.B. im GSM-Standard TAP (Transferred Account Procedure), insbesondere im TAP-3 Standard, von Mobilfunkdiensteanbietern ohne Anpassung ihres

20 Billingsystems für die Weiterverwendung an ihre Kunden übernommen werden können. Die Transferred Account Procedure ist ein Protokoll für die Abrechnung zwischen verschiedenen Netzbetreibern, wobei die Version 3 (TAP-3) auch das Billing von Value Added Services in GPRS beherrscht.

Wie in Figur 5 illustriert, kann die Authentifizierung des mobilen IP-

25 Nodes 20 z.B. mittels Extensible Authentication Protocol durchgeführt werden. Für das EAP-basierende Verfahren zur Authentifizierung eines Benutzers und zur Vergabe von Sessions Keys an den Benutzer mittels des GSM Subscriber Identity Modul (SIM) kann z.B. folgendes Challenge-Response Verfahren verwendet werden. Dem Authentifikationsalgorithmus der SIM-Karte wird als

30 Challenge (Frage) eine 128-bit Zufallszahl (RAND) gegeben. Auf der SIM-Karte läuft dann ein für den jeweiligen Operator spezifischer, vertraulicher Algorithmus, der als Input die Zufallszahl RAND und einen geheimen, auf der SIM-Karte gespeicherten Schlüssel Ki erhält und daraus eine 32-bit Antwort (SRES) und ein 64-bit Schlüssel Kc generiert. Kc dient zur Verschlüsselung des

Datentransfers über drahtlose Schnittstellen (GSM Technical Specification GSM 03.20 (ETS 300 534): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2); Security related network functions", European Telecommunications Standards Institute, August 1997). Zur Authentifizierung werden mehrere RAND Challenge

5 zum Generieren von mehreren 64-bit Kc Schlüsseln verwendet. Diese Kc-Schlüssel werden zu einem längeren Session Key kombiniert. Figur 4 zeigt schematisch den Aufbau zwischen dem mobilen IP-Node 20, dem Access Point 21 und dem Access Server 23 in einem IEEE 802.1x Port-basierenden Authentifikationsverfahren, wobei der mobile IP-Node 20 (Remote Access

10 Client / Supplicant) über den Access Point 21 (Authenticator) beim Access Server 23 (Authentifikations-Server) authentifiziert wird. Das WLAN basiert in diesem Ausführungsbeispiel auf IEEE 802.11. Um die GSM-Authentifikation durchzuführen, fungiert das SIM-Gateway-Modul 32 als Gateway zwischen Internet Authentication Service (IAS) Server Netzwerk und der GSM

15 Authentifikationsinfrastruktur, d.h. dem Access Point 21/22 bzw. dem Access Server 23 und dem HLR 37 bzw. dem VLR 37. Zu Beginn der EAP/SIM Authentifizierung verlangt der Access Server 23 mit einem ersten EAP-Request 1 durch den Access Point 21/22 vom mobilen IP-Node 20 u.a. die International Mobile Subscriber Identity (IMSI) des Benutzer. Diese wird vom mobilen IP-

20 Node mittels EAP-Response 2 an den Access Point 21/22 übermittelt. Mit der IMSI erhält der Access Server 23 auf eine Triplet-Anfrage vom entsprechenden HLR 37 bzw. VLR 37 bezeichnet, n GSM Triplets. Basierend auf den Triplets kann der Access Server 23 ein Message Authentication Code für n*RAND und eine Lebensdauer für den Schlüssel (zusammen MAC_RAND) sowie einen

25 Session Schlüssel erhalten. In einem 3. EAP-Schritt 3 (Figur 5) schickt der Access Server 23 dann z.B. einen EAP-Request vom Typ 18 (SIM) an den mobilen IP-Node 20 und erhält die entsprechende EAP-Response 4. EAP-Datenpakete vom Typ SIM haben zusätzlich ein spezielles Subtyp-Feld. Der erste EAP-Request/SIM ist vom Untertype 1 (Start). Dieses Packet enthält die

30 Liste der EAP/SIM Protokoll Versions-Nummern, die durch den Access Server 23 unterstützt werden. Der EAP-Response/SIM (Start) 4 (Figur 5) des mobilen IP-Nodes 20 enthält die vom mobilen IP-Node 20 ausgewählte Versionsnummer. Der mobile IP-Node 20 muss eine der im EAP-Request angegebenen Versionsnummern auswählen. Der EAP-Response/SIM (Start)

35 des mobilen IP-Nodes 20 enthält ebenfalls einen Lebensdauervorschlag für den

Schlüssel (Key) und eine Zufallsnummer NONCE_MT, die durch den mobilen IP-Node generiert wurde. Alle folgenden EAP-Requests enthalten alle die gleiche Version wie das EAP-Response/SIM (Start) Datenpaket des mobilen IP-Nodes 20. Wie erwähnt, besitzt diese Ausführungsvariante um die GSM-Authentifikation durchzuführen ein SIM-Gateway-Modul 32, das als Gateway zwischen dem Access Server 23 und dem HLR 37 bzw. dem VLR 37 fungiert. Nach Erhalt der EAP-Response/SIM erhält der Access Server 23 ein n GSM Triplet vom HLR/VLR 37 des GSM-Netzwerkes. Aus den Triplets berechnet der Access Server 23 MAC RAND und den Session Key K. Die Berechnung der kryptographischen Werte des SIM-generierten Session Key K und der Message Authentication Codes MAC-Rand und MAC_SRES könne beispielsweise dem Dokument "HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication" von H. Krawczyk, M. Bellare und R. Canetti (RFC2104, Feb. 1997) entnommen werden. Der nächste EAP-Request 5 (Figur 5) des Access Servers 23 ist vom Typ SIM und Subtyp Challenge. Der Request 5 enthält die RAND Challenges, die vom Access Server 23 beschlossene Lebensdauer des Schlüssels, ein Message Authentication Code für die Challenges und die Lebenszeit (MAC RAND). Nach Erhalt des EAP-Request/SIM (Challenge) 5 läuft der GSM-Authentifikationsalgorithmus 6 auf der SIM-Karte und berechnet eine Kopie von MAC RAND. Der mobile IP-Node 20 kontrolliert, dass der berechnete Wert von MAC RAND gleich dem erhaltenen Wert von MAC RAND ist. Ergibt sich keine Übereinstimmung der beiden Werte, bricht der mobile IP-Node 20 das Authentifikationsverfahren ab und schickt keine von der SIM-Karte berechneten Authentifikationswerte an das Netzwerk. Da der Wert RAND zusammen mit dem Message Authentifikations-Code MAC RAND erhalten wird, kann der mobile IP-Node 20 sicherstellen, dass RAND neu ist und vom GSM-Netzwerk generiert wurde. Sind alle Überprüfungen richtig gewesen, schickt der mobile IP-Node 20 ein EAP-Response/SIM (Challenge) 7, der als Antwort MAC_SRES des mobilen IP-Nodes 20 enthält. Der Access Server 23 überprüft, dass MAC_RES korrekt ist und schickt schliesslich ein EAP-Success Datenpaket 8 (Figur 5), welches dem mobilen IP-Node 20 anzeigt, dass die Authentifizierung erfolgreich war. Der Access Server 23 kann zusätzlich den erhaltenen Session Key mit der Authentifizierungs-Meldung (EAP-Success) an den Access Point 21/22 schicken. Bei erfolgreicher Authentifizierung wird ein Location Update beim HLR 37 und/oder VLR 37 durchgeführt und der mobile IP-Node 20 erhält

in einer Customer Database des Access Servers einen entsprechenden Eintrag, wobei das WLAN zur Benutzung durch den mobilen IP-Node 20 freigegeben wird. Wie erwähnt, hat dies u.a. den Vorteil, dass ein automatisches Roaming zwischen unterschiedlichen und heterogenen WLANs möglich wird. Durch das Verbinden der WLAN-Technologie, insbesondere der IP-Netzwerke, mit der GSM-Technologie wird das Roaming des Benutzers möglich, ohne dass er sich um Anmeldung, Billing, Service Autorisation etc. bei den verschiedenen WLAN-Diensteanbietern bemühen müsste, d.h. dass der Benutzer den gleichen Komfort genießt, wie er es von der Mobilfunktechnologie, wie z.B. GSM, gewohnt ist. Gleichzeitig ist es auf eine völlig neue Art möglich, die Vorteile der offenen IP-Welt (Zugang zum weltweiten Internet etc.) mit den Vorteilen (Sicherheit, Billing, Service Autorisation etc.) zu verbinden. Die Erfindung erlaubt auch ein Verfahren für ein Roaming in WLANs zu erzeugen, ohne dass bei jedem Access Server ein entsprechendes Modul eingebaut werden müsste. Im Gegenteil kann die Infrastruktur (WLAN/GSM) durch die Verwendung von RADIUS unverändert übernommen werden. Die Erfindung ermöglicht dadurch ein automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs, GSM-, GPRS- und UMTS-Netzwerken.

Figur 3 zeigt in einem Blockdiagramm noch einmal schematisch ein erfindungsgemässes Verfahren und System, wie über die Schnittstellen der Authentifizierung 371 und Autorisierung 372 (SS7/MAP); Service Autorisierung 531 und Billing 532 die offene IP-Welt 57 mit der restriktiveren GSM-Welt 58 verbunden sind. Die Referenznummer 38 geben dabei unterschiedliche Mobilfunknetzdiensteanbieter mit zugeordneten HLR/VLR 37 an. Als Ausführungsvariante ist es vorstellbar, dass der Datenstrom des mobilen IP-Nodes 20 beim Zugriff auf das WLAN vom Access Point 21/22 über den Mobilfunknetzdiensteanbieter 38 geleitet wird. Dies erlaubt dem Mobilfunknetzdiensteanbieter 38 basierend auf der Authentifizierung mittels der IMSI benutzerspezifische Service Autorisierung zur Benutzung unterschiedlicher Dienste zu erteilen und/oder benutzerspezifisches Billing der beanspruchten Leistung durchzuführen. Zur Service Autorisierung wird nach der Authentifikation des Benutzers neben den Location Update beim HLR/VLR 37 ein Benutzerprofil (Enduserprofil) heruntergeladen, aus welchem die

entsprechenden Angaben zur Service Autorisierung eines Benutzers entnommen werden können. Basierend auf dem Benutzerprofil werden im mobilen IP-Node 20 die entsprechenden Autorisierungsflags zur Freigabe oder Verweigerung bestimmter Dienste gesetzt. Die Servicefreigabe könnte
5 prinzipiell auch z.B. mittels einem Modul 214 direkt beim Access Point 21/22 oder, falls der Datenstrom umgeleitet wird, beim Mobilfunknetzdienstanbieter 38 vorgenommen werden.

Es bleibt zu erwähnen, dass in einem erweiterten Ausführungsbeispiel zum oben genannten Ausführungsbeispiel die SIM-Benutzerdatenbank 34
10 mit einem Sync-Modul 35 und einer Sync-Datenbank 36 zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze verbunden ist, wobei der Abgleich der Datenbanken 34/36 periodisch durchgeführt wird und/oder durch Veränderungen der Sync-Datenbank 36 und/oder durch Ausfall der SIM-Benutzerdatenbank 34 ausgelöst
15 wird. Das Sync-Modul 35 und die Sync-Datenbank 36 können wie die übrigen erfindungsgemässen Komponenten hardware- oder softwaremässig als eigenständige Netzwerkkomponenten, z.B. als eigenständiger IP-Node und/oder GSM-Komponente oder einer anderen Systemkomponente zugeordnet und/oder in eine andere Systemkomponente integriert realisiert
20 sein. Mit dieser Ausführungsvariante können die Mobilfunknetzbetreiber 38 zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze in gleicher Weise verfahren, wie bisher mit ihren Benutzerdatenbanken, dass heisst, ohne dass sie zusätzliche System kaufen oder warten müssten.

Ansprüche

1. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken, bei welchem zur
- 5 Authentifizierung ein mobiler IP-Node (20) über eine drahtlose Schnittstelle innerhalb einer Basic Service Area eines WLANs bei einem Access Point (21/22) Zugriff auf das WLAN fordert, wobei die Basic Service Area des WLAN ein oder mehrere einem Access Server (23) zugeordnete Access Points (21/22) umfasst, bei welchem der mobile IP-Node (20) auf einen Request des Access
- 10 Servers (23) eine auf einer SIM-Karte (201) des mobilen IP-Nodes (20) gespeicherte IMSI an den Access Server (23) übermittelt und die IMSI des IP-Nodes (20) in einer Datenbank (31) eines SIM-RADIUS-Moduls (30) gespeichert wird, dadurch gekennzeichnet,
- dass basierend auf der IMSI mittels von in einer SIM-
- 15 Benutzerdatenbank (34) abgespeicherten Informationen der logischen IP-Datenkanal des WLAN zu entsprechenden GSM-Daten für Signal- und Datenkanäle eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch ergänzt wird,
- dass mittels eines SIM-Gateway-Moduls (32) zur Durchführung der Authentifizierung des IP-Nodes (20) basierend auf den GSM-Daten die
- 20 notwendigen SS7/MAP-Funktionen generiert werden,
- dass das SIM-RADIUS-Moduls (30) mittels SIM-Benutzerdatenbank (34) und SIM-Gateway-Moduls (32) die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20) basierend auf der IMSI der SIM-Karte (201) des mobilen Nodes (20) bei einem HLR (37) und/oder VLR (37) eines GSM-Netzwerkes durchführt, und
- 25 dass bei erfolgreicher Authentifizierung ein Location Update beim HLR (37) und/oder VLR (37) durchgeführt wird und der mobile IP-Node (20) in einer Customer Database des Access Servers (23) einen entsprechenden Eintrag erhält, wobei das WLAN zur Benutzung durch den mobilen IP-Node (20) freigegeben wird.

2. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei erfolgreicher Authentifizierung zusätzlich zum Location Update beim HLR (37) und/oder VLR (37) eine Autorisierung des mobilen IP-Nodes (20) durchgeführt wird, wobei beim HLR (37) und/oder VLR (37) ein entsprechendes Benutzerprofil basierend auf der IMSI heruntergeladen wird.

3. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20) die auf der SIM-Karte des mobilen IP-Nodes (20) gespeicherte IMSI nur bis zu einem oder mehreren der ersten Authentifikationsschritte benutzt wird und bei allen weiteren Authentifikationsschritten die IMSI durch eine generierte temporäre IMSI ersetzt wird.

4. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20) mittels Extensible Authentication Protocol durchgeführt wird.

5. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Datenstrom des mobilen IP-Nodes (20) beim Zugriff auf das WLAN vom Access Point (21/22) über einen Mobilfunknetzdienstanbieter geleitet wird.

6. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Mobilfunknetzdienstanbieter basierend auf der Authentifizierung mittels der IMSI die entsprechende Service Autorisierung zur Benutzung unterschiedlicher Dienste erteilt und/oder Billing der beanspruchten Leistung durchführt.

7. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die SIM-Benutzerdatenbank (34) mit einem Sync-Modul (35) und einer Sync-Datenbank (36) zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze verbunden ist, wobei der Abgleich der Datenbanken (34/36) periodisch durchgeführt wird und/oder durch Veränderungen der Sync-Datenbank (36) und/oder durch Ausfall der SIM-Benutzerdatenbank (34) ausgelöst wird.
8. Verfahren für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Clearing-Moduls 533 für das Billing die Billing-Records der heterogenen WLANs mit den Benutzerdaten synchronisiert und basierend auf dem GSM-Standard TAP aufbereitet werden.
9. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken, welches System mindestens ein WLAN mit jeweils einer Basic Service Area umfasst, welche Basic Service Area eines WLANs einen oder mehrere einem Access Server (23) zugeordnete Access Points (21/22) umfasst, welche Access Points (21/22) eine drahtlose Schnittstelle (211) zum Kommunizieren mit mobilen IP-Nodes (20) umfassen und welche mobilen IP-Nodes (20) eine SIM-Karte (201) zum Speichern einer IMSI umfassen, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Access Server (23) ein SIM-RADIUS-Modul (30) mit einer Datenbank (31) zum Speichern der IMSI umfasst, wobei basierend auf der IMSI mittels von in einer SIM-Benutzerdatenbank (34) abgespeicherten Informationen der logischen IP-Datenkanal des WLAN zu GSM-Daten für Signal- und Datenkanäle eines GSM-Netzwerkes benutzerspezifisch ergänzt wird,
- dass das System eine SIM-Gateway-Modul (32) umfasst, mittels welchem zur Durchführung der Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20)

basierend auf den GSM-Daten die notwendigen SS7/MAP-Funktionen generierbar sind, und

- dass der Access Server (23) eine Customer Database umfasst, in welche authentifizierte Benutzer des WLANS mittels dem SIM-RADIUS-Modul (30) eintragbar sind, wobei bei der Eintragung ein Location Update der IMSI des mobilen IP-Nodes (20) beim HLR (37) und/oder VLR (37) durchgeführt wird.

10. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei erfolgreicher Authentifizierung zusätzlich zum Location Update mittels eines Benutzerprofils des HLR (37) und/oder VLR (37) eine Autorisierung des mobilen IP-Nodes (20) durchführbar ist.

11. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass für die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20) bei mindestens einem der Authentifikationsschritte die IMSI durch eine mittels einem Modul generierte temporäre IMSI ersetzbar ist.

12. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 9 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Authentifizierung des mobilen IP-Nodes (20) mittels Extensible Authentication Protocol durchführbar ist.

13. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 9 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das System ein Mobilfunknetzanbieter umfasst, über welchen der Datenstrom des mobilen IP-Nodes (20) beim Zugriff auf das WLAN vom Access Point (21/22) umleitbar ist.

14. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Mobilfunknetzdienstanbieter ein Autorisierungs-

Modul umfasst, das basierend auf der Authentifizierung mittels der IMSI die entsprechende Service Autorisierung zur Benutzung unterschiedlicher Dienste erteilt, und/oder ein Clearing System (53) umfasst, das das Billing der beanspruchten Leistung durchführt.

- 5 15. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das System eine Sync-Modul (35) mit einer Sync-Datenbank (36) umfasst, mittels welcher die SIM-Benutzerdatenbank (34) zum Verändern oder Löschen von bestehenden Benutzerdatensätzen oder zum Einfügen neuer Benutzerdatensätze verbunden ist, wobei der Abgleich der Datenbanken periodisch durchgeführt wird und/oder durch Veränderungen der Sync-Datenbank (36) und/oder durch Ausfall der SIM-Benutzerdatenbank (34) ausgelöst wird.

- 15 16. System für automatisches Roaming zwischen heterogenen WLANs und/oder GSM/GPRS/UMTS-Netzwerken nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Clearing-Moduls 533 für das Billing die Billing-Records der heterogenen WLANs mit den Benutzerdaten synchronisierbar sind und basierend auf dem GSM-Standard TAP aufbereitbar sind.


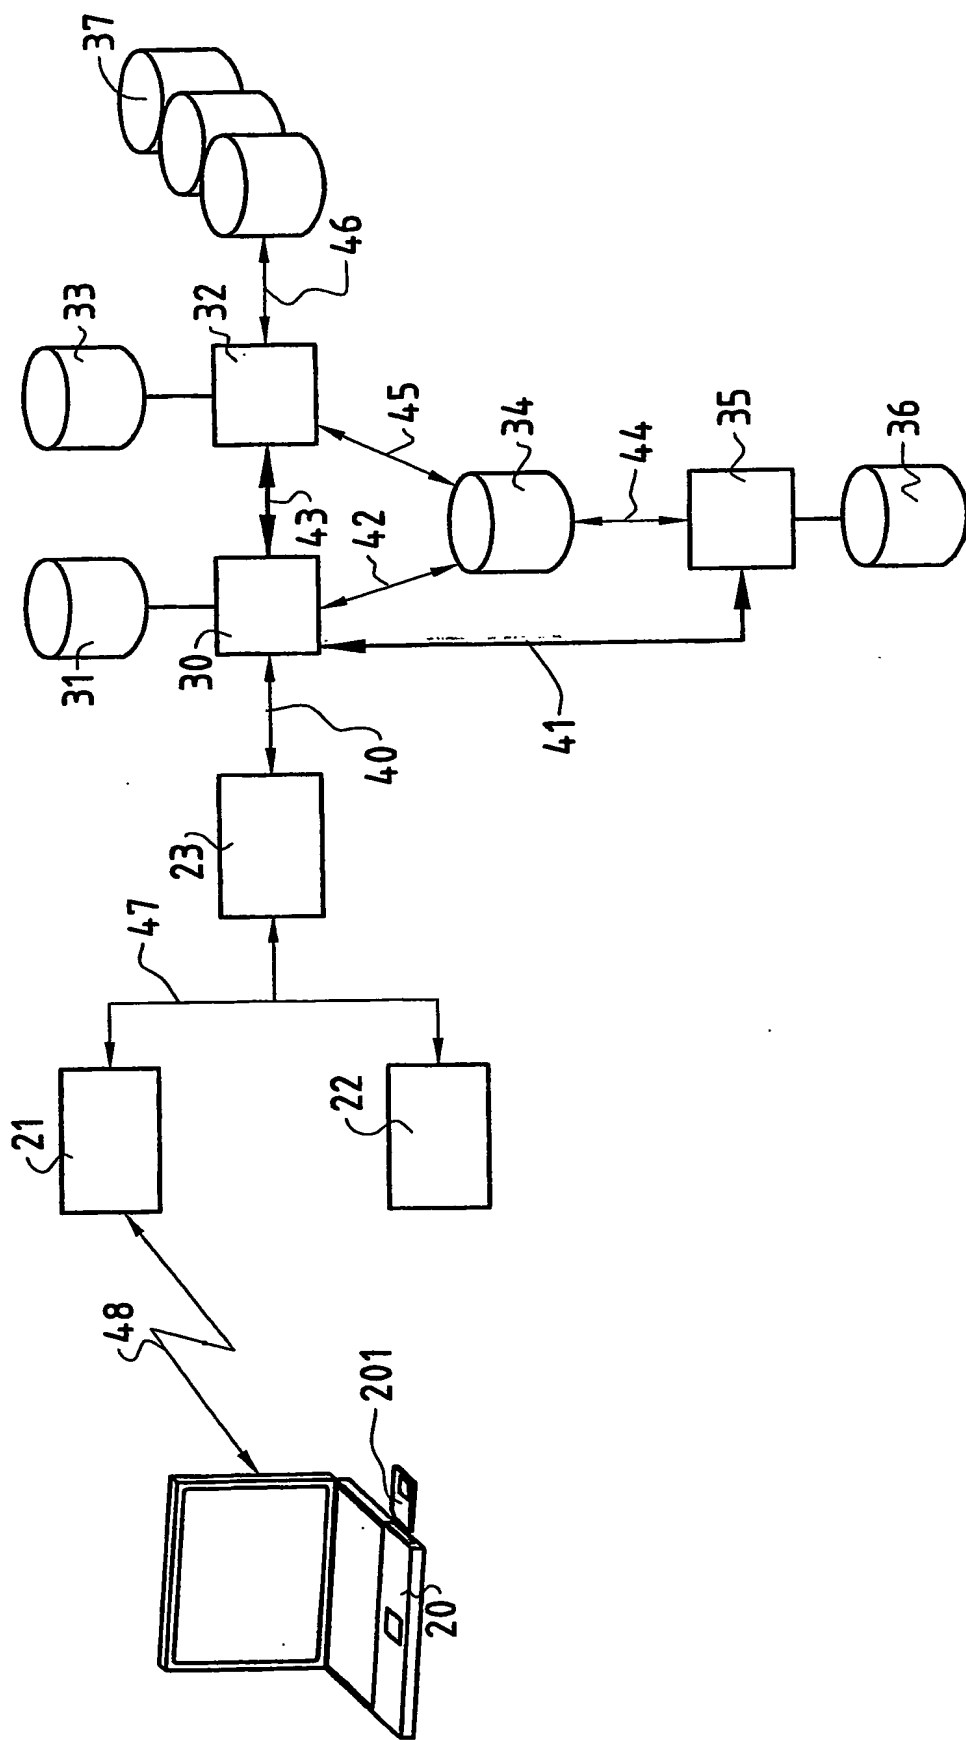


FIG. 1

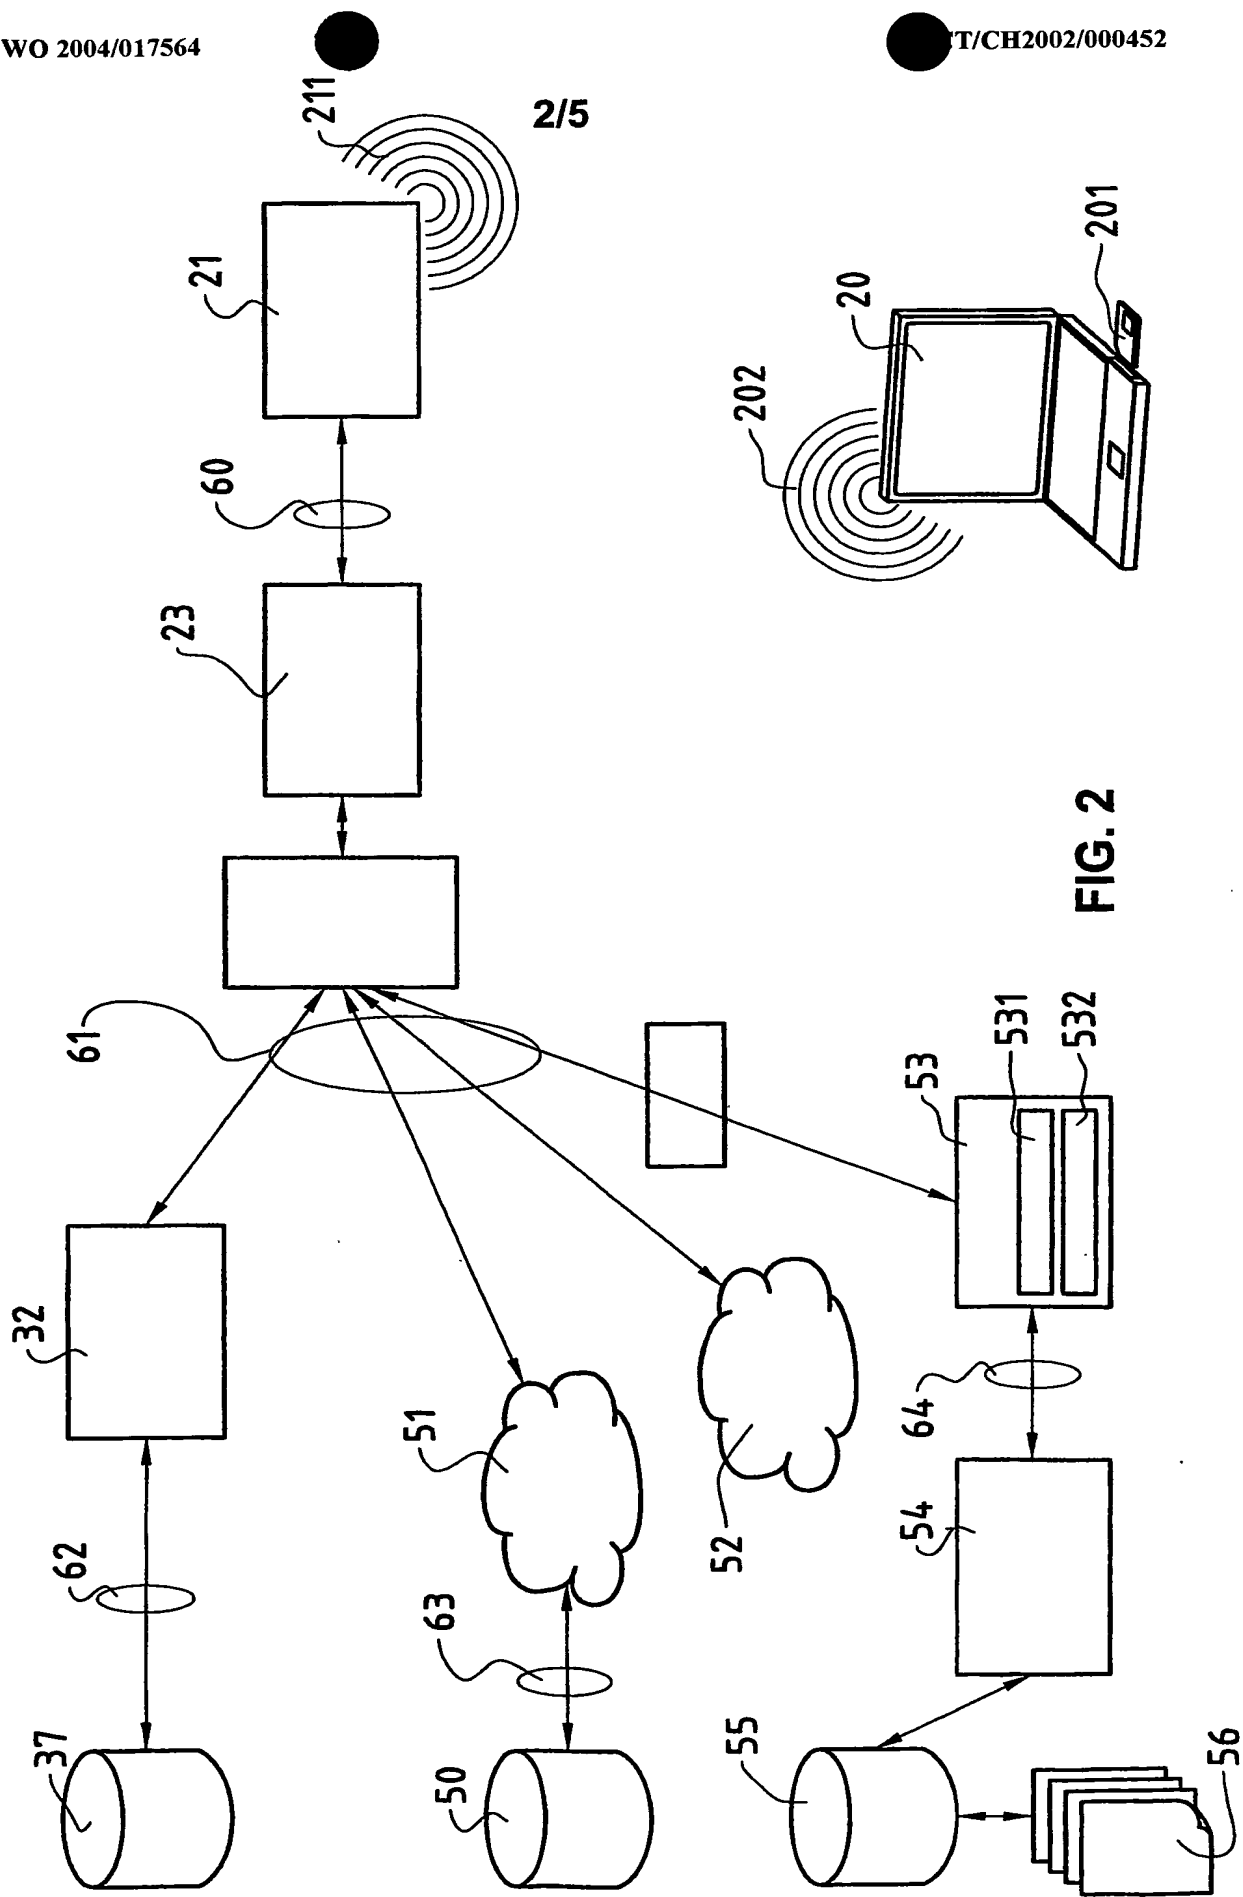

3/5

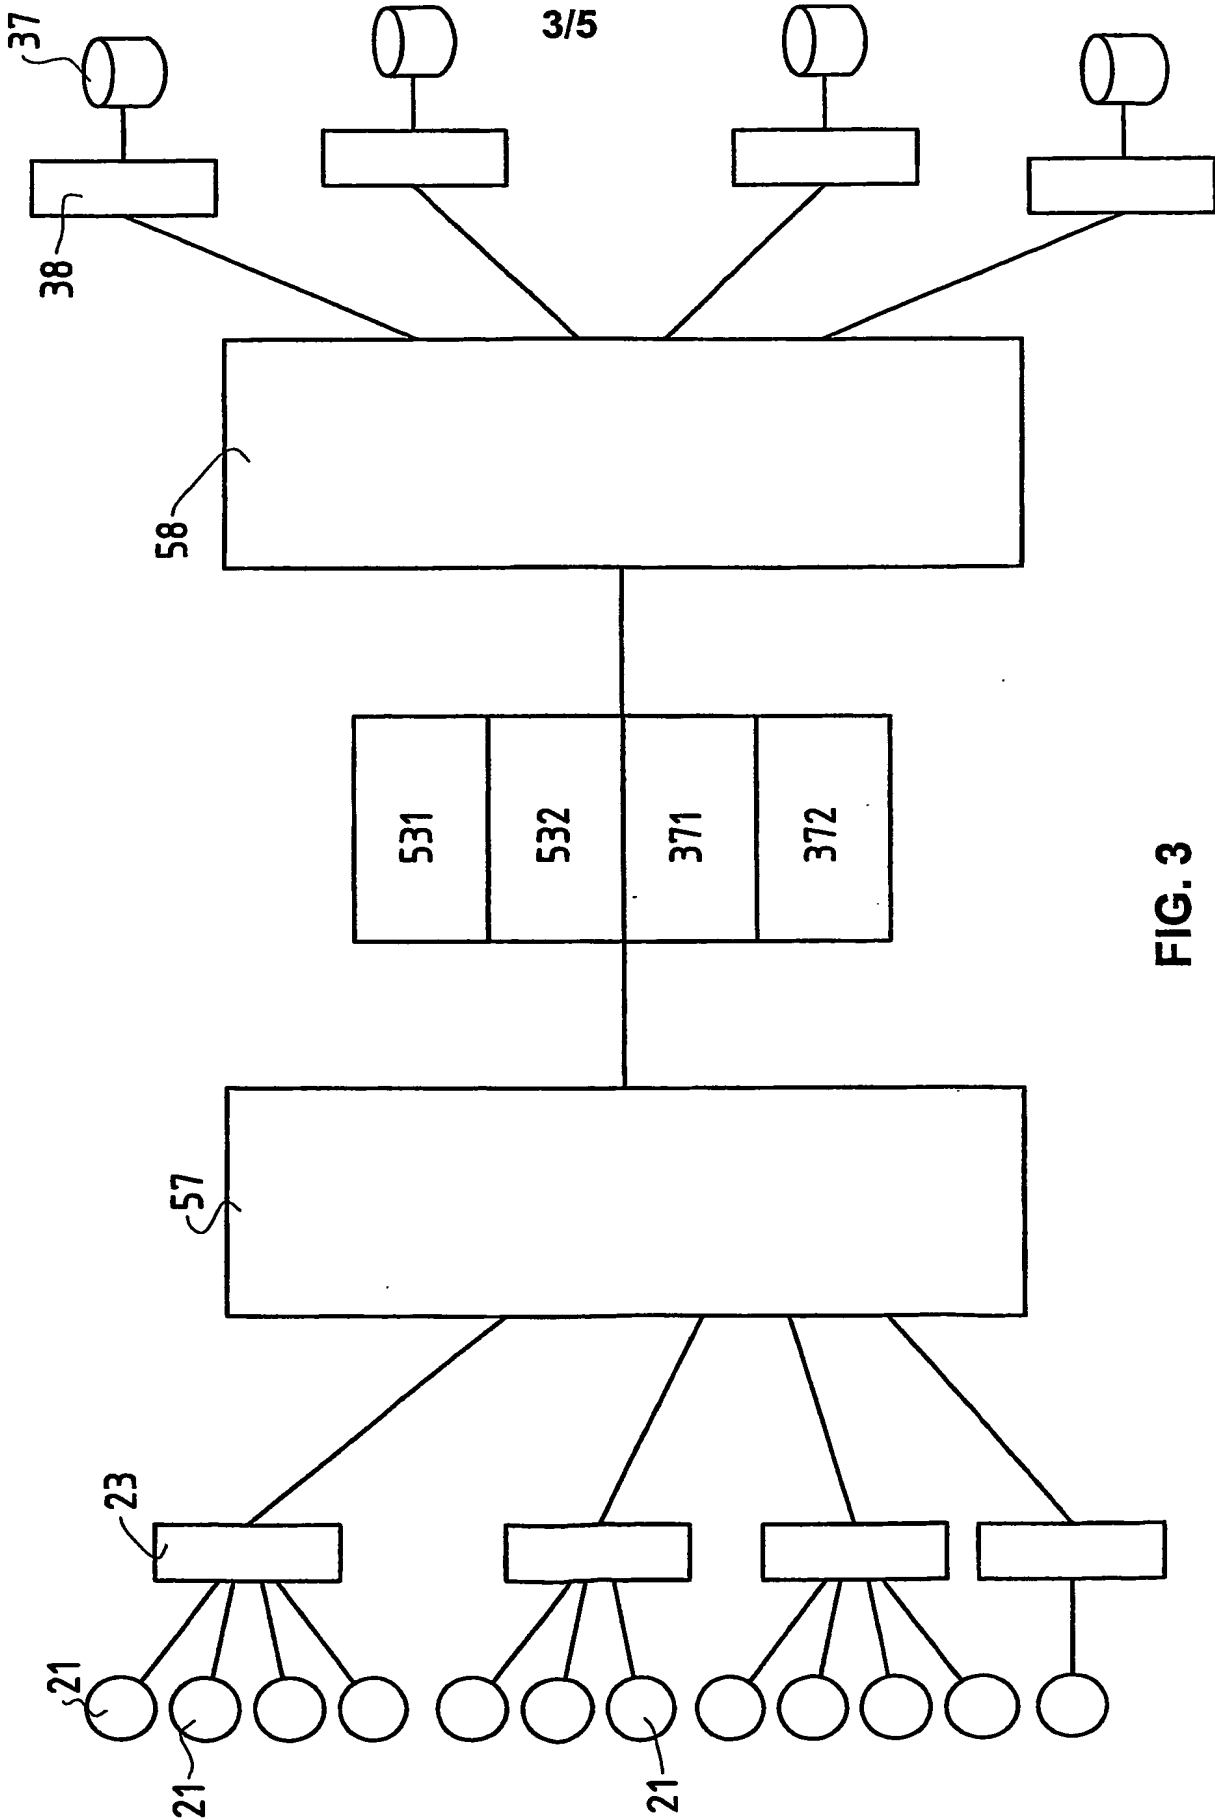


FIG. 3

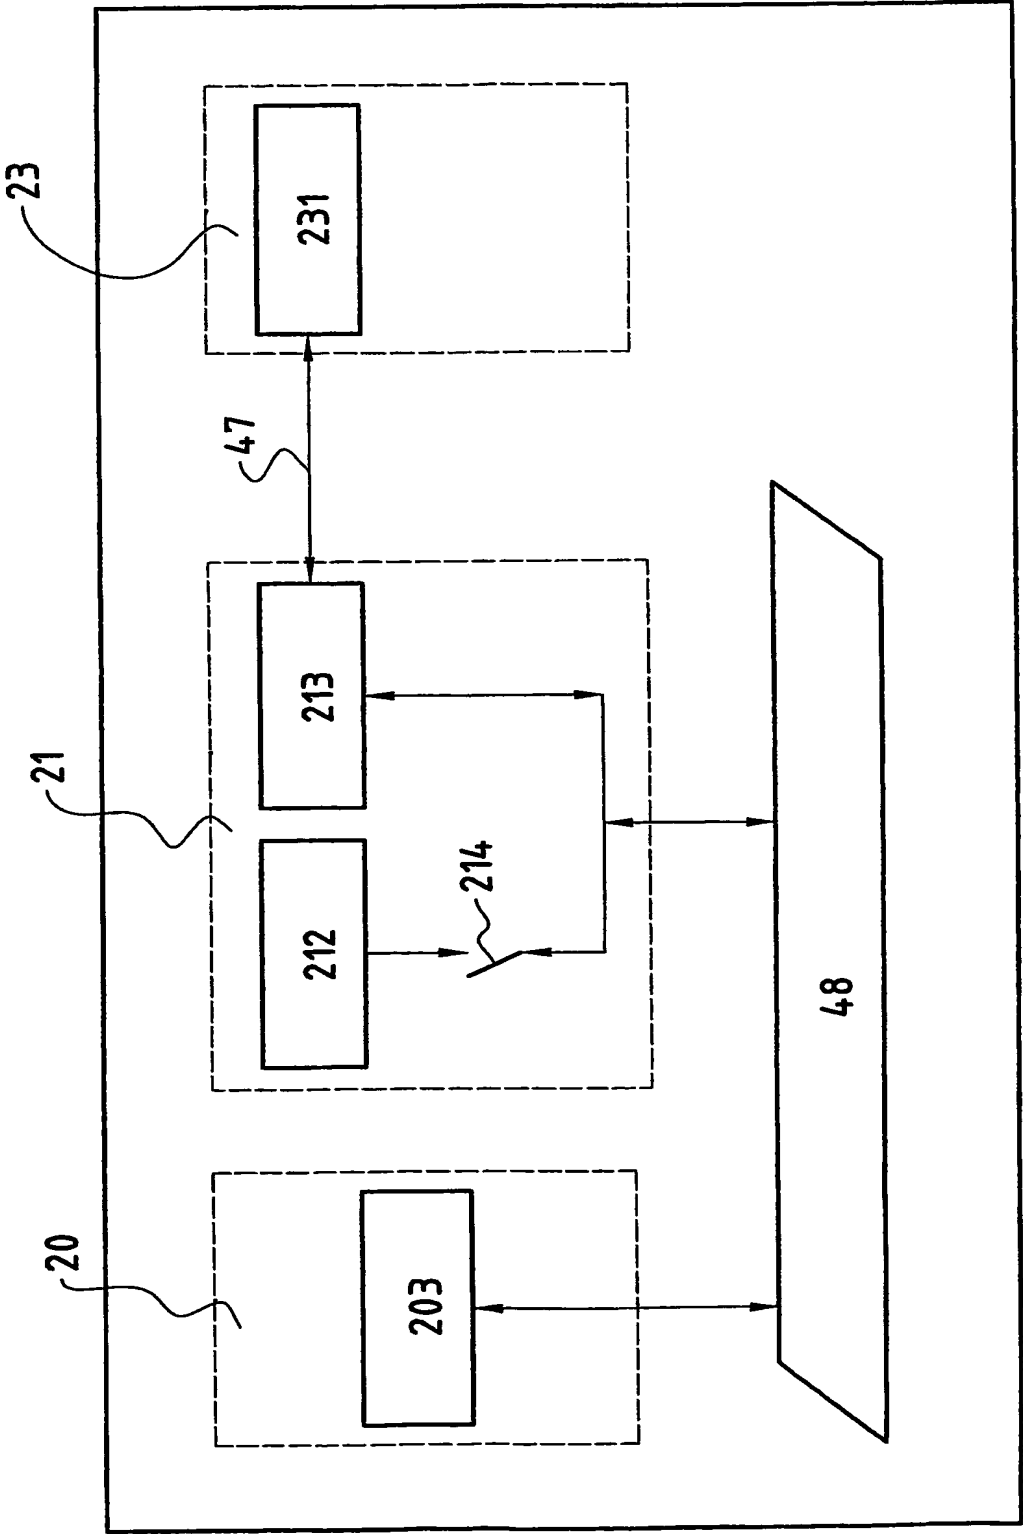


FIG. 4

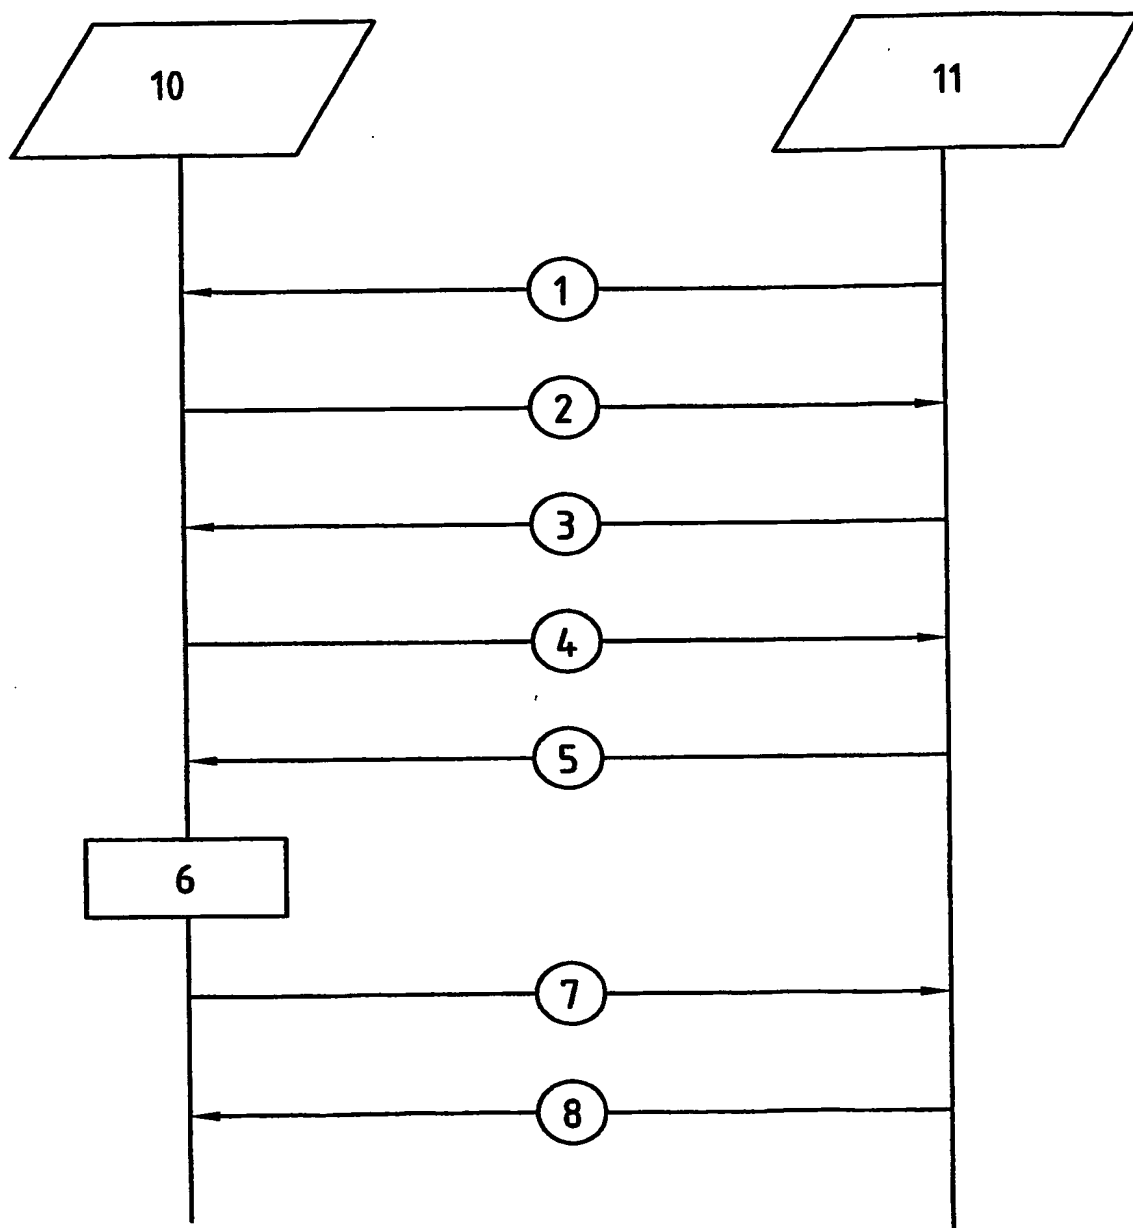


FIG. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/CH/00452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04L12/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| A | WO 01 76134 A (NOKIA CORP) 11 October 2001 (2001-10-11) page 1, line 7 - line 26 page 16, line 5 - line 24 page 18, line 10 - line 31 page 30, line 28 - page 31, line 7 page 32, line 1 - line 13 | 1-16 |
| A | WO 02 03730 A (RINNEMAA JYRI ; NOKIA CORP (FI); ALA LAURILA JUHA (FI); HONKANEN JU) 10 January 2002 (2002-01-10) page 1, line 4 - line 21 page 3, line 10 - page 5, line 10 ----- -/- | 1-16 |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

* & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 April 2003

Date of mailing of the international search report

17/04/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Heinrich, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/CH 2/00452

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| A | <p>OSTROWSKI F: "ROAMING UND HANDOVER ZWISCHEN UMTS UNK FUNK-LAN" NTZ (NACHRICHTENTECHNISCHE ZEITSCHRIFT), VDE VERLAG GMBH. BERLIN, DE, vol. 55, no. 6, 2002, pages 24-26, XP001124094 ISSN: 0027-707X the whole document</p> | 1-16 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/CA/02/00452

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| WO 0176134 | A | 11-10-2001 | AU 2683801 A | 15-10-2001 |
| | | | EP 1273128 A1 | 08-01-2003 |
| | | | WO 0176134 A1 | 11-10-2001 |
| | | | US 2002012433 A1 | 31-01-2002 |
| <hr/> | | | | |
| WO 0203730 | A | 10-01-2002 | FI 20001567 A | 31-12-2001 |
| | | | AU 7260101 A | 14-01-2002 |
| | | | WO 0203730 A1 | 10-01-2002 |
| | | | US 2002009199 A1 | 24-01-2002 |
| <hr/> | | | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH/00452

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04L12/28

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04L H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | WO 01 76134 A (NOKIA CORP) 11. Oktober 2001 (2001-10-11) Seite 1, Zeile 7 - Zeile 26 Seite 16, Zeile 5 - Zeile 24 Seite 18, Zeile 10 - Zeile 31 Seite 30, Zeile 28 -Seite 31, Zeile 7 Seite 32, Zeile 1 - Zeile 13 --- | 1-16 |
| A | WO 02 03730 A (RINNEA JYRI ;NOKIA CORP (FI); ALA LAURILA JUHA (FI); HONKANEN JU) 10. Januar 2002 (2002-01-10) Seite 1, Zeile 4 - Zeile 21 Seite 3, Zeile 10 -Seite 5, Zeile 10 --- -/-- | 1-16 |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. April 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/04/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Heinrich, D

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|-----------|--|--------------------|
| A | OSTROWSKI F: "ROAMING UND HANDOVER ZWISCHEN UMTS UNK FUNK-LAN" NTZ (NACHRICHTENTECHNISCHE ZEITSCHRIFT), VDE VERLAG GMBH. BERLIN, DE, Bd. 55, Nr. 6, 2002, Seiten 24-26, XP001124094 ISSN: 0027-707X das ganze Dokument ----- | 1-16 |

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| WO 0176134 A | 11-10-2001 | AU 2683801 A | 15-10-2001 |
| | | EP 1273128 A1 | 08-01-2003 |
| | | WO 0176134 A1 | 11-10-2001 |
| | | US 2002012433 A1 | 31-01-2002 |
| WO 0203730 A | 10-01-2002 | FI 20001567 A | 31-12-2001 |
| | | AU 7260101 A | 14-01-2002 |
| | | WO 0203730 A1 | 10-01-2002 |
| | | US 2002009199 A1 | 24-01-2002 |